



- 감지거리 및 범위 -

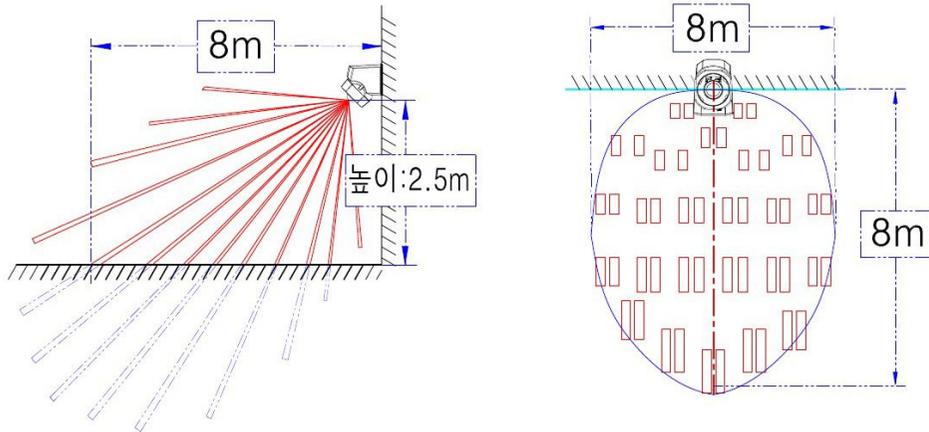


- 회전 각도 -

상,하 10°~45°

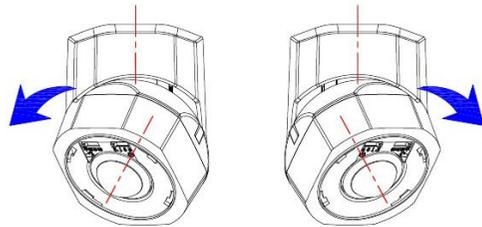


좌 35°

우 35°

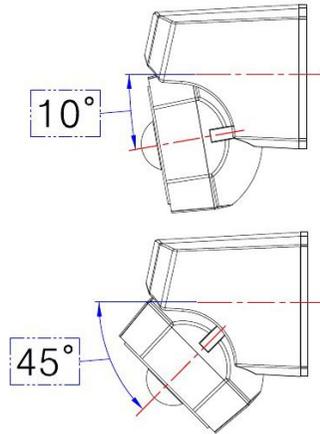

10°


45°

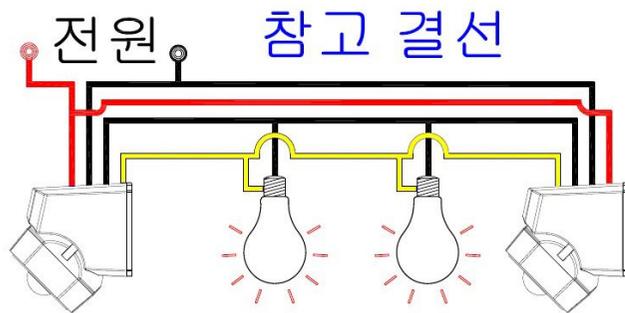

전원

참고 결선

전원선: 적색, 흑색
출력선: 황색, 흑색
공통선: 흑색선



조도 설정



주 : 조도와 관계없이 동작




명 : 60 lux 이하에 동작



야 : 10 lux 이하에 동작



ON : 상시 ON



시간 설정

.3 : 30초

3 : 3분

1 : 1분

5 : 5분

* 점등 시간은 최종 감지된 시점부터 설정된 시간 만큼 켜진 후 소등 됩니다.

- 정격 -

모델명 : SI-7W

조도 : 주, 명, 야, 상시ON

범위 : 상하 10°~45°, 좌, 우 35°

정격 : 220~ VAC, 60Hz, 7A

소비전류 : 1W 이하


IP 등급 : IP65

온도 : -10~60°C

외형 : 67mm x 96mm x 96mm

- 센서 가리개 -


센서 가리개

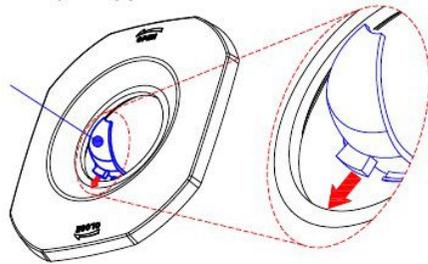

* 센서 가리개를 커버 중심에서 홈에 맞춰 바깥쪽으로 밀어 끼웁니다.

- 사용시 주의 사항 -

- 1) 본 제품을 이용해 주셔서 감사 합니다.
- 2) 본 제품은 옥내 또는 옥외 설치가 가능 합니다.
- 3) 제품을 임의로 분해 또는 개조한 경우와 부주의로 인해 발생한 문제에 대해 당사에서 책임지지 않습니다.
- 4) 움직이는 물체(나뭇가지 등)와 따뜻한 바람(온풍) 등에 영향을 받을 수 있습니다.
- 5) 계절에 따라 감지범위는 차이가 있을 수 있습니다.
(주위 온도가 사람체온과 비슷할 때 감지범위가 줄어듦)
- 6) 따뜻한 바람 또는 뜨거운 빛 기타 열기로 인한 오동작이 있을 수 있습니다.
- 7) 다기능 센서 불량으로 인해 재산상에 영향을 미칠 것으로 예측되는 기기에 사용 할 경우에는 반드시 이중 회로로 안전 대책을 도입하십시오.



- ◆ 전원 인가 후 스마트 온 스스로 오류 검사를 하며(LED 빠르게 점멸), 오류 검사 완료 후 LED가 OFF되면 정상 동작 합니다.
(사람 감지 시 LED ON)

LED